

Bluetooth and Multi-Media Keyboard

蓝牙多媒体键盘

Model (型号): KP-810-35BTT

应用

蓝牙键盘应用于家庭娱乐、教育、培训、会议、演讲和投影仪
iPAD、iPhone和三星等智能手机的外接键盘
Windows/Mac 电脑、机顶盒

包装清单

-蓝牙多媒体键盘	1
-说明书	1
-充电线	1

特征

- QWERTY全键盘布局
- 背光灯方便黑暗环境操作
- 支持多点触摸和滚动条
- 支持多国语言
- 蓝牙连接

规格

电源：锂电电池

距离：最大半径10m

尺寸：314X112.5X17mm

重量：218g

支持系统


Windows

Mac OS

Android/iOS OS

开机

1. 因为内置了锂电池，所以只需打开键盘的电源开关，即可开始准备进行连接。位置如图所示



连接电脑

Windows XP/2000

连接建立：首先要确定你要连接的电脑是否具有蓝牙功能，如果没有的话，你必须要有个蓝牙适配器使之与电脑相连接。

1.1 打开电脑中蓝牙通信软件,使之处于可搜寻其它蓝牙设备的状态.具体操作请参考其蓝牙设备说明书.这里所描述的只是作为参考.

- ① 打开“控制面板”,找到蓝牙设备图标,右击电脑端蓝牙图标,选择“打开”,在弹出来的对话框里单击“添加”。
- ② 在接下来弹出的对话框中选择“我设备已连接并设置好,可以查找”
- ③ 然后键盘打开电源(开关至ON处),单击键盘“fn+P”(大约5秒)然后松开该键。启动键盘蓝牙配对模式。
- ④ 当电脑端出现“iPazzPort Bluetooth”图标并选择下一步。
- ⑤ 最后选择“不使用密码”显示已经连接,表示完成配对。

注：在操作过程中，不要再按“fn+P”键，否则连接会断开的，



电脑端出现“iPazzPort Bluetooth”图标界面

连接 iPad/ iPhone

1. 打开键盘的电源开关，按住“fn+P”约5秒，使键盘进入到可搜索并配对状态。
2. 单击iPhone手机上的“设置”=》“蓝牙”。iPhone会自动搜索其它可配对的蓝牙设备。
3. 待手机搜索到蓝牙键盘，在下拉列表中会出现“iPazzPort Bluetooth”。单击该“iPazzPort Bluetooth”，程序会自动安装蓝牙键盘，表示连接成功。。



→ 蓝牙

连接安卓系统

1. 激活手机上的蓝牙设备，使蓝牙处于搜索状态
2. 打开蓝牙键盘的电源开关，按住“fn+P”键(大概5秒)。
3. 当手机搜索到蓝牙键盘时,手机上的蓝牙设备列表里面会出现“iPazzPort Bluetooth”
4. 单击“iPazzPort Bluetooth”图标，进行配对。即可完成。

注意:1. 因不同的手机品牌采用不同的蓝牙芯片，以及不同的方案，一些蓝牙芯片不支持 HID 协议，所以会出现一些手机能配对，但不能连接使用的情况，

2. 不同的品牌的手机可能操作步骤稍有区别，请按照手机提示进行操作。



1.单击“设置”



2.单击“蓝牙”
进入蓝牙设置界面




3.打开蓝牙,连接
“iPazzPort Bluetooth”




4.连接成功

键盘功能描述

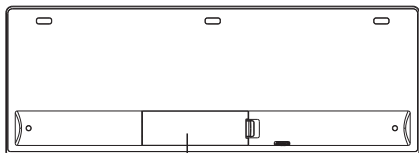

电池盖

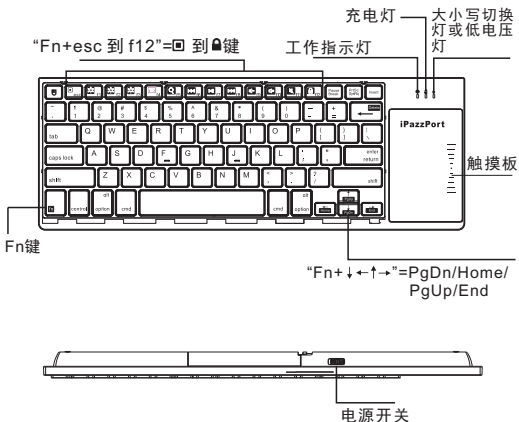

键盘多功能快捷键

“Fn+esc 到 f12”= 回到  键

	功能说明	操作
	打开浏览器	Fn+Esc
	红灯	Fn+f1
	绿灯	Fn+f2
	蓝灯	Fn+f3
	打开/关闭(手机键盘)	Fn+f4
	搜索	Fn+f5
	上一曲	Fn+f6
	播放/暂停	Fn+f7
	下一曲	Fn+f8
	声音-	Fn+f9
	声音+	Fn+f10
	静音	Fn+f11
	锁屏(手机)	Fn+f12